

OPȚIUNI RECOMANDATE:

- ✓ **Înălțimea de ridicare de ales** (capră de cuplare are întotdeauna 2 înălțimi):
 - ❶ - 166 mm. plus 104 mm. = 270 mm.
 - ❷ - 166 mm. plus 154 mm. = 320 mm.
 - ❸ - 166 mm. plus 206 mm. = 372 mm.
- ✓ **CULOARE DUPĂ PALETA RAL**
- ✓ **SISTEM SUPLIMENTAR DE UNGERE CENTRALĂ GROENEVELD.**
- ✓ **PLACĂ SUPERIOARĂ A CARPEI DE CUPLARE 300 LM** (LM = Întreținere redusă)
 - placă din fontă cu plăci de alunecare din plastic rezistent special care limitează utilizarea lubrifianului


- ✓ **Green Eye**

CARABINĂ DE SECURITATE
CU SENZOR

Dacă capră de cuplare
nu este închisă sau
deteriorată, atunci
clema de protecție a
sistemului Techlock nu
va funcționa.

- ✓ **UNGERE PUNCTUALA**

Sistemul de ungere punctuala Fontaine Fifth Wheel aplică lubrifierea în mod automat la pivotul de direcție, șimunca lui poate fi programată în intervale de la 1 la 12 luni, astfel încât utilizatorul nu trebuie să-și țină minte de lubrifiere.

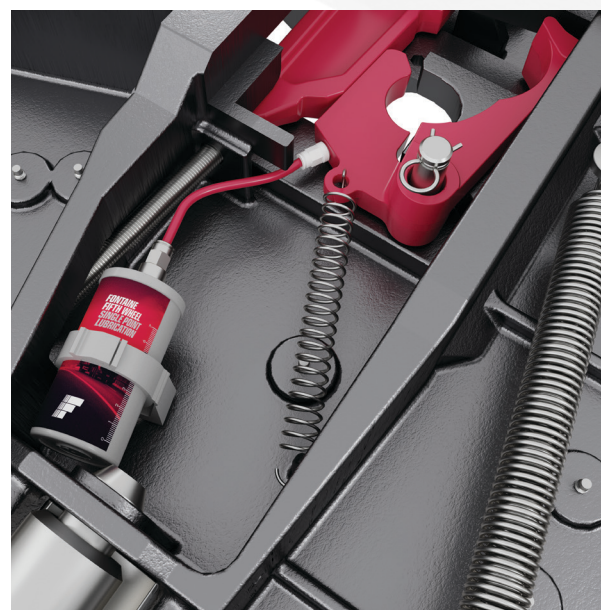

FONTAINE
FIFTH WHEEL

CAPRĂ DE CUPLARE DE RIDICAT

TIP FONTAINE 3000 FFH

Capră de cuplare este destinată tractoarelor de tip Mega, care, datorită mecanismului de ridicare, permit cuplarea semiremorcilor cu înălțime standard. În poziția ridicată Capră de cuplare are aceeași rezistență ca și în poziția coborâtă - ambele tipuri de semiremorci se pot încărca în aceeași mod.

Alupart
NOWOCZESNE KOMPONENTY ŚRODKÓW TRANSPORTU







www.fontainefw.eu


Alupart SP. o. o. str. Polna 7C 62-070 Dąbrowka, Polonia | contact comercial: +48 508 991 999,
+48 514 153 444

DIMENSIUNI:


**TIP FONTAINE
3000 FFH
CLASA G50-X**

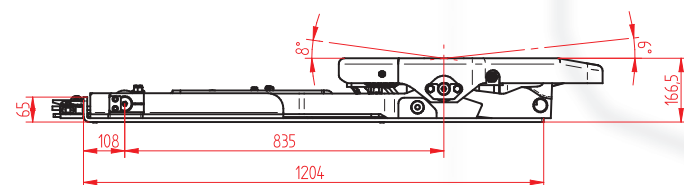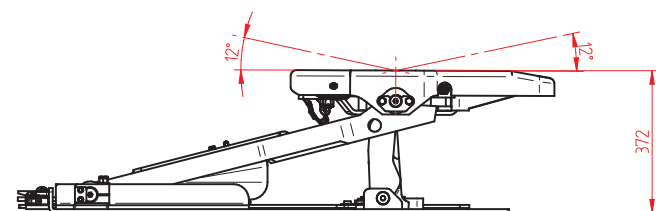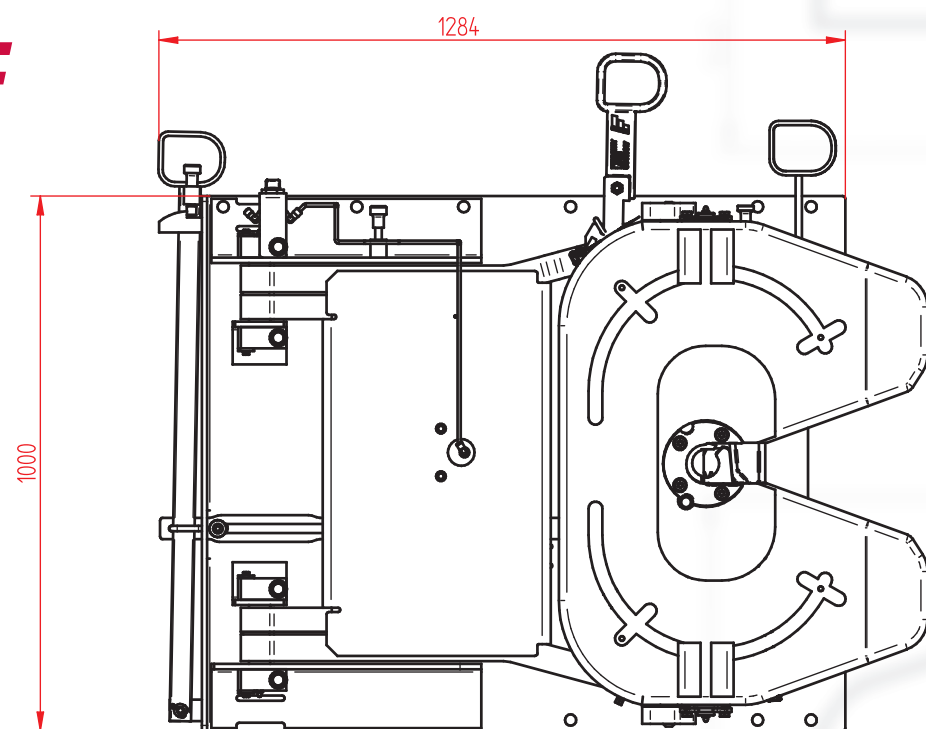

1) ridicare de 104 mm. (166 + 104 = 270 mm.)

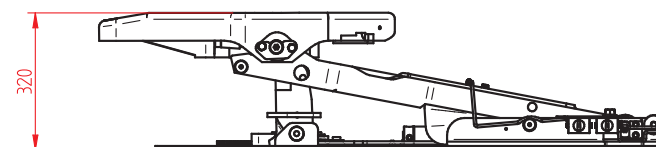


2) ridicare de 154 mm. (166 + 154 = 320 mm.)

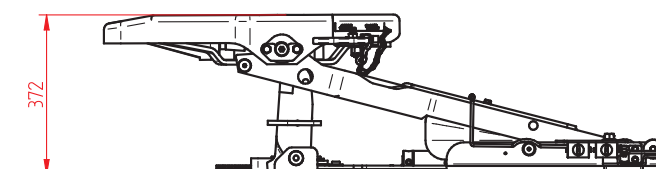

3) ridicare de 206 mm. (166 + 206 = 372 mm.)

REGLAREA ÎNĂLȚIMII TIPURI DISPONIBILE:

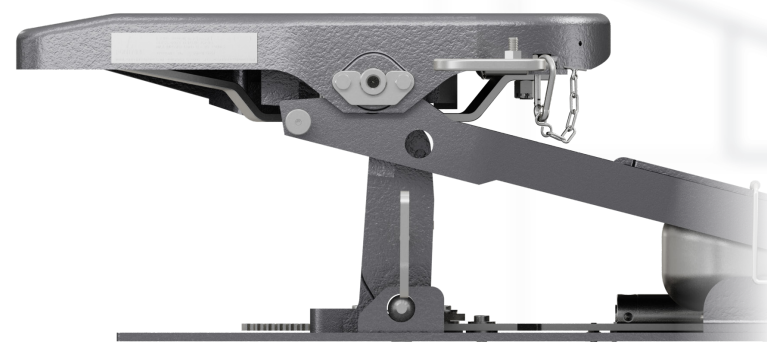

AVANTAJE:


CELE MAI ÎNALTE PARAMETRI TEHNICI PE PIAȚĂ:

- ✓ D = 130 kN (forța maximă de tracțiune, pentru setul tractor cu 2 axe + semiremorcă 3 cu axe cu DMC de 40 tone este de aproximativ 90 kN-adică șa are o rezervă considerabilă de rezistență)
- ✓ U = 18 tone (presiune maximă pe capră de cuplare, semiremorcă standard cu 3 axe cu lungimea de 13,6 m este încărcată la maxim DMC presează capră de cuplare de 12 tone - capră de cuplare are o rezervă considerabilă de rezistență)

✓ TechLock®

Fără contact = fără încheiere

Proiectat pentru a reduce riscul de a nu fi încheiat, senzorul patentat de înălțime TechLock® nu va lăsa capră de cuplare să se închidă dacă pivotul de direcție este la o înălțime sau poziție greșită

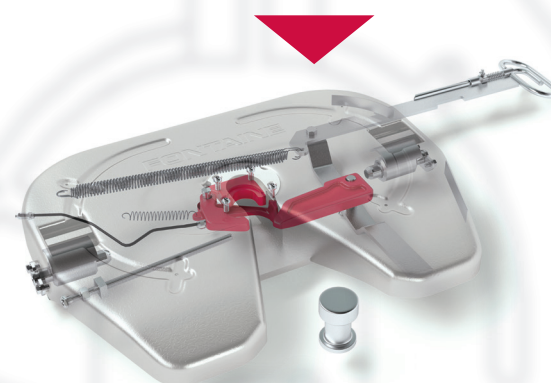

Protecția fălcii

Instrumentele noastre de protecție profilate protejează mecanismul TechLock® împotriva deteriorărilor cauzate de aderența necorespunzătoare.

Uzura mai mică a pivotului de direcție al semiremorcii

Suprafața de contact a pivotului de direcție de 360° prelungește durata de viață a mecanismului pivotului de direcție și a caprei de cuplare.



SCANAȚI CODUL ȘI VERIFICAȚI DETALIILE

**3 LATA FABRYCZNEJ
GWARANCIJ FONTAINE**



ÎN EUROPA DOAR COMPANIA FONTAINE OFERĂ 3 ANI DE GARANȚIE PENTRU TOATE TIPURILE CAPRELOR DE CUPLARE!



NOWOCZESNE KOMPONENTY ŚRODKÓW TRANSPORTU

Alupart SP. o. o. str. Polna 7C 62-070 Dąbrowka, Polonia | contact comercial: +48 508 991 999, +48 514 153 444

www.fontainefw.eu