

# YÜKTEN ÖDÜN VERMEYİN




**DAMPER GRUBU**

**KAPAKLI DAMPER**

**REISTREYLER**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| UZUNLUK                          | 8.600 mm  |
| AĞIRLIK                          | 100+40+40 disk : 6750 kg 100+45+45 kampana : 6850 kg  |
| DİNGİL                           | 3*12000 Kg taşıma kapasiteli Kampanalı veya 3*9000 ton Diskli Reis veya İthal (BPW, SAF veya Muadili) AKS Grubu   |
| ŞASI                             | Reis için özel üretilmiş Yüksek mukavemetli çelik malzemeden I kesitli olarak otomasyon toz altı kaynak yöntemiyle oluşmuş ECE R105 standartlarına uygun Reis Şasi  |
| FRENLER                          | ECE R13 Standartlarına uygun Otomatik yük ayar Valfi RSS (Viraj Emniyet Sistemi) Fren Sistemi   |
| DİNGİL KALDIRMA                  | Lastik aşınmasını önleyen, dönüşlerde kolaylık sağlayan ön dingil kaldırma sistemi  |
| MEKANİK AYAK                     | 24 Ton taşıma kapasiteli çift devirli mekanik ayak  |
| KİNG PİM                         | ECE R55 Normlarında 2" Flanşlı tip ithal (Saf, Jost veya muadili) King Pim  |
| ARKA TAMPON                      | ECE R58 Standartlarına uygun ve testleri yapılmış daldırma galvanizli ( aşınmaya ve paslanmaya karşı dayanıklı) hareketli arka tampon (Asfalt dökme makinası Finisher'e uyumlu)   |
| SÜSPANSİYON SİSTEMİ              | Havalı İndirme ve kaldırma ile yükseklik ayarlayıcı sistem. Kısa makas asfalt dökme makinesi finishere uyumlu ve aşırı dingil hareketini sınırlayan amortisör elemanları. Damper kalkınca süspansiyonu otomatik indiren sistem  |
| ELEKTİRİK DONANIMI VE AYDINLATMA | Yanlarda 3 adet Kehribar renkli lamba, Arkada park lambaları, plaka lambası, üçgen reflektör. (Elektrik sistemi, komple E onaylı) 2 X 7 pimli elektrik soketi *Araç yürür vaziyetteyken damper açılrsa veya açılırsa, araçlarda sürücüyü ikaz etmek için sesli uyarı veren ve sürücünün direkt görüş alanı içerisinde bulunan görsel ikaz sistemine uyumlu olacaktır. ECE R48 Regülasyonuna uygundur. |
| TAKIM DOLABI                     | 100 cm Uzunluğunda metal yemek dolabı, 60 cm uzunluğunda plastik takım dolabı   |
| SU DEPOSU                        | 30 Lt Plastik Su Tankı  |
| LASTİK VE JANT                   | 6+1 adet 385/65/22,5 Tubeless Lastik, Çelik Jant. 458/2011 Regülasyonuna uygun montajlanmıştır  |
| STEPNE VE TAŞIYICI TİPİ          | 1 adet x Rediktörlü   |
| ÜST YAPI                         | Ağır Yüklere Göre Dayanıklı Taban Sacı ( Hardox & Raex) Her bir yanda 4'er adet 100+(40+40) (45+45) cm yüksekliğinde yüksek mukavemetli kapak ve ivaveler   |
| HİDROKLİK SİSTEM                 | 5 Kademeli soğuk çekim çelikten imal teleskobik silindir,sınır kontrol valfi, yönlendirme valfi,150 lt yağ tankı ve yüksek basınca dayanıklı hidrolik hortum  |
| ÇAMURLUK                         | Regülasyona uygun paspas ile entegre. Her bir yanda 6'şar adet plastik tam çamurluk   |
| MANOMETRE                        | Hava yastığındaki basınca göre dingil grubu yükünü gösteren manometre   |
| OPSİYONELLER                     | Çift Piston(8600), 3mm Taban Sacı, Rulo Havuzu  |

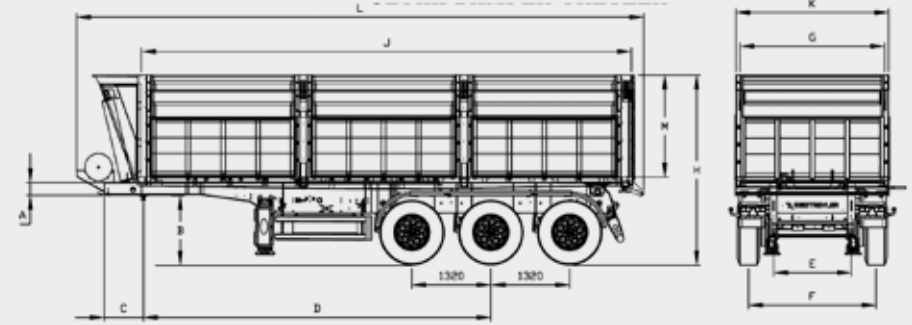

|      | NET UZUNLUK (mm) | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | DİNGİL MESAFESİ (mm) | AKS-KİNGPİN MERKEZ ARALIĞI (mm) | KİNGPİN ÖN ŞAŞE ARALIĞI (mm) | TAVSİYE EDİLEN 5. TEKER YÜKSEKLİĞİ (mm) | ŞAŞE MERKEZİ (mm) | TEKER İZİ (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DİŞ GENİŞLİK (mm) | DİŞ YÜKSEKLİK (mm) |
|------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|      | A                | H1                | C                    | D                               | E                            | F                                       | G                 | M              | K                | L                 | H                  |
| 8200 | 8700             | 1350              | 1320                 | 4960                            | 1000                         | 1210-1230                               | 1300              | 2056           | 2300             | 2550              | 2835               |
| 8600 | 8700             | 1550              | 1320                 | 4960                            | 1000                         | 1210-1230                               | 1300              | 2056           | 2300             | 2550              | 2835               |