KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

HEAVY RECOVERY

Gorzów Wlkp. 01.2025

OFERTA HANDLOWA

na zabudowę kompletną Typu IN19-23

(zdjęcie poglądowe)

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

HEAVY RECOVERY
Nr oferty: IN19-23_2024/10/1

Gorzów Wlkp. 24.10.2024

HEAVY RECOVERY TRUCK

Strong, efficient and beautiful

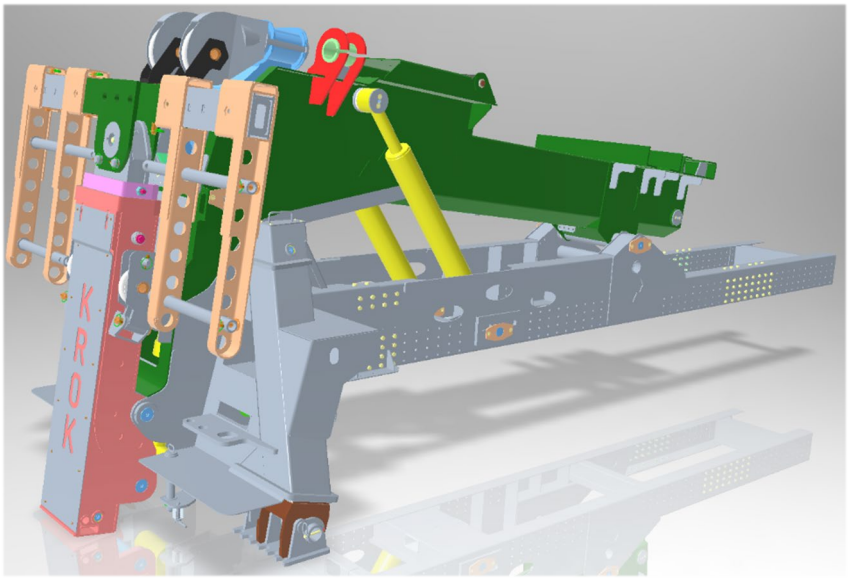

Manufacturer Certified
EN 1090-1
ID 0001085

Manufacturer Certified
EN ISO 3834-2
ID 0001085

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

HEAVY RECOVERY
Nr oferty: IN19-23_2024/10/1

Gorzów Wlkp. 24.10.2024

Wyposażenie standardowe

1. Specyfikacja podwozia

- Ciężarówka 4-osiowa
- Rozstaw osi ok. 6 m
- Min obciążenie osi to 9 t
- Przystawka odbioru mocy z wyjściem wielowpustowym (DIN5462)

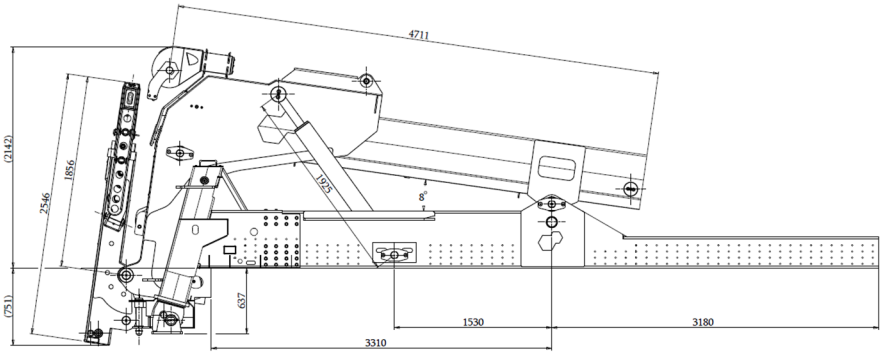

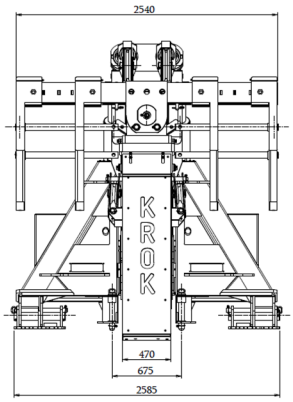

2. Podramówka

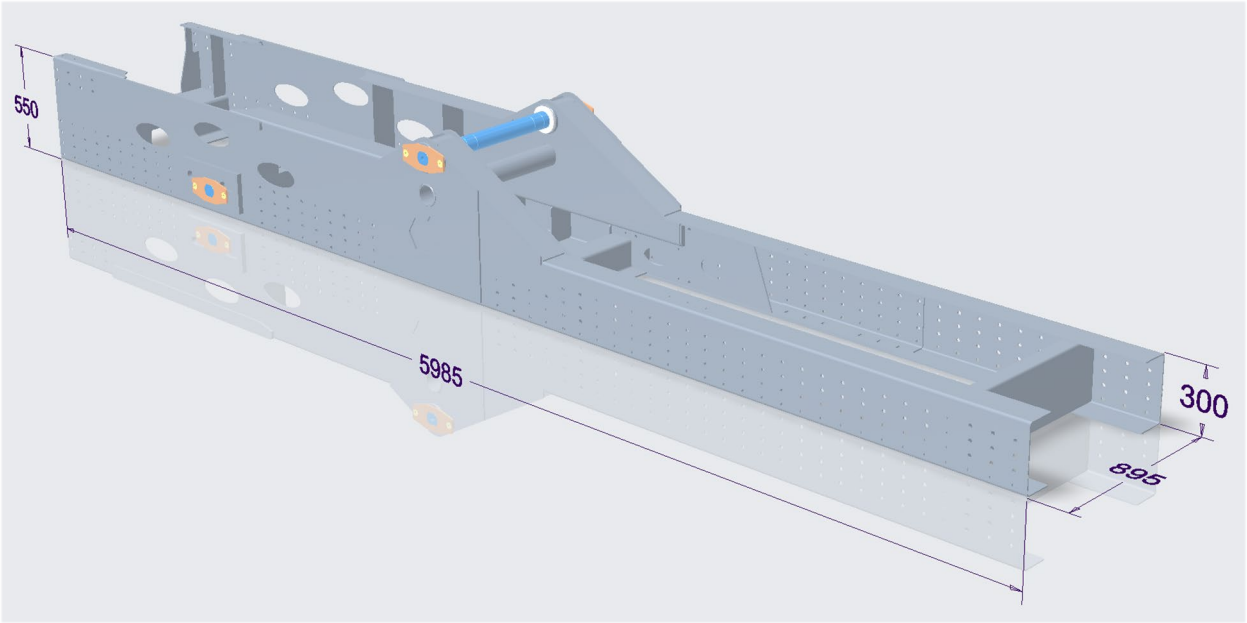

- Wysokowytrzymała stal konstrukcyjna S700,
- Konstrukcja piaskowana i zabezpieczona powłoka antykorozyjną,
- System elementów montażowych do łączenia podramówki z ramą ciężarówki.

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

3. Nogi podporowe tylne

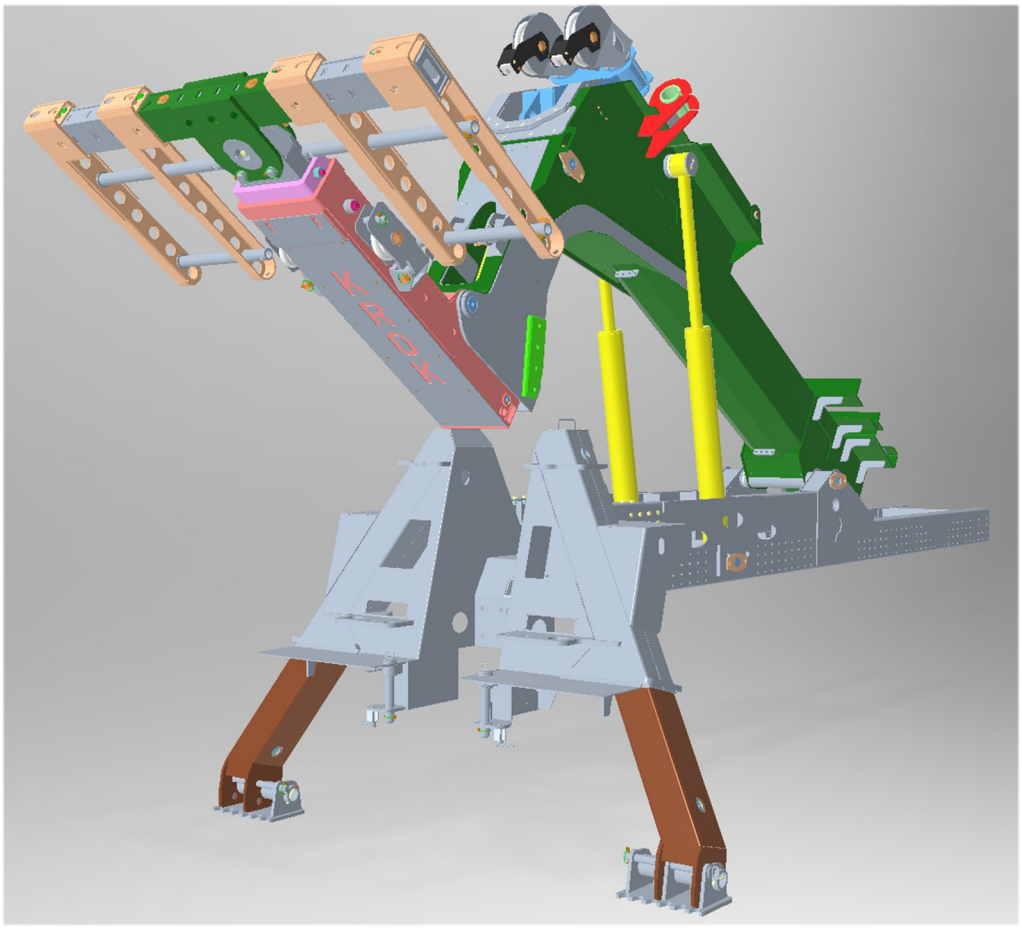

- Wysokowytrzymała stal konstrukcyjna S700,
- Maxymalne wysunięcie 825 mm,
- Niezależne i hydrauliczne sterowanie wysuwem,
- Ząbkowane nóżki dla maksymalnej przyczepności,
- Nogi i stopy cynkowane ogniowo.

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

4. Łapy podporowe przednie

- Zespół podporowy jest wyposażony w siłowniki hydrauliczne otwierające/zamykające i podnoszące/opuszczające nogi. W konstrukcji podpory jest wykonany dodatkowo zbiornik oleju o pojemności 200 litrów.
- Dolne części wysuwane zabezpieczone antykorozyjnie metodą ocynku ogniowego.

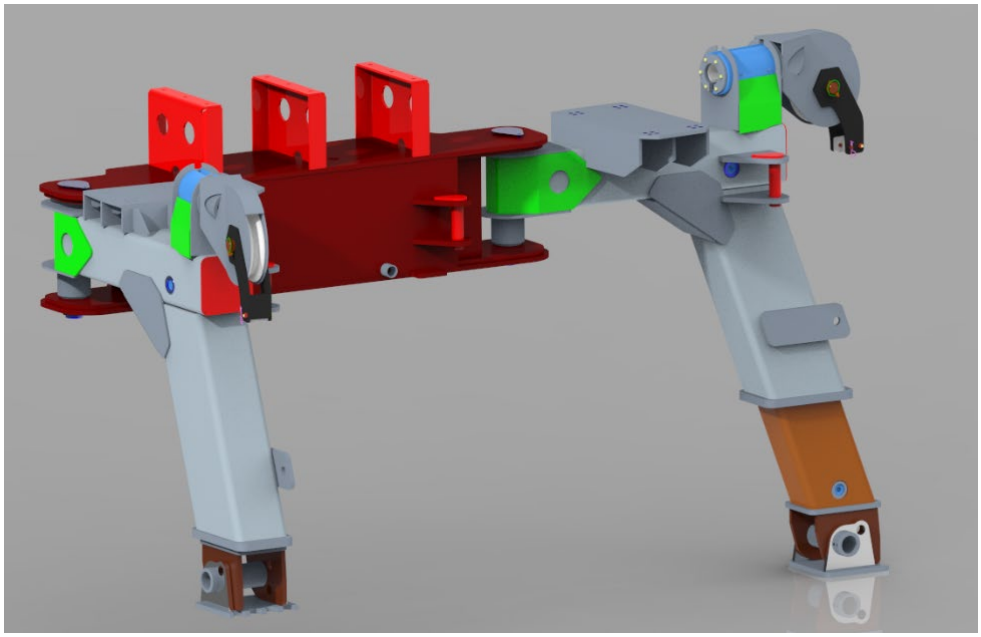

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

HEAVY RECOVERY
Nr oferty: IN19-23_2024/10/1

Gorzów Wlkp. 24.10.2024

5. Ramie wysięgowe dźwigu

- Wysokowytrzymała stal konstrukcyjna S700,
- Konstrukcja z dwoma wysięgami – wysuw teleskopowy 2 x 3350 mm,
- Max udźwig wysięgu głównego – wsunięty 20 t i wysunięty 15 t,
- Max wydłużenie głównego ramienia dźwigu 6700 mm,
- Max kąt podnoszenia 43°,
- Wysokość podnoszenia ok. 9400 mm,
- Nasmarowane płyty ślizgowe i sworznie,

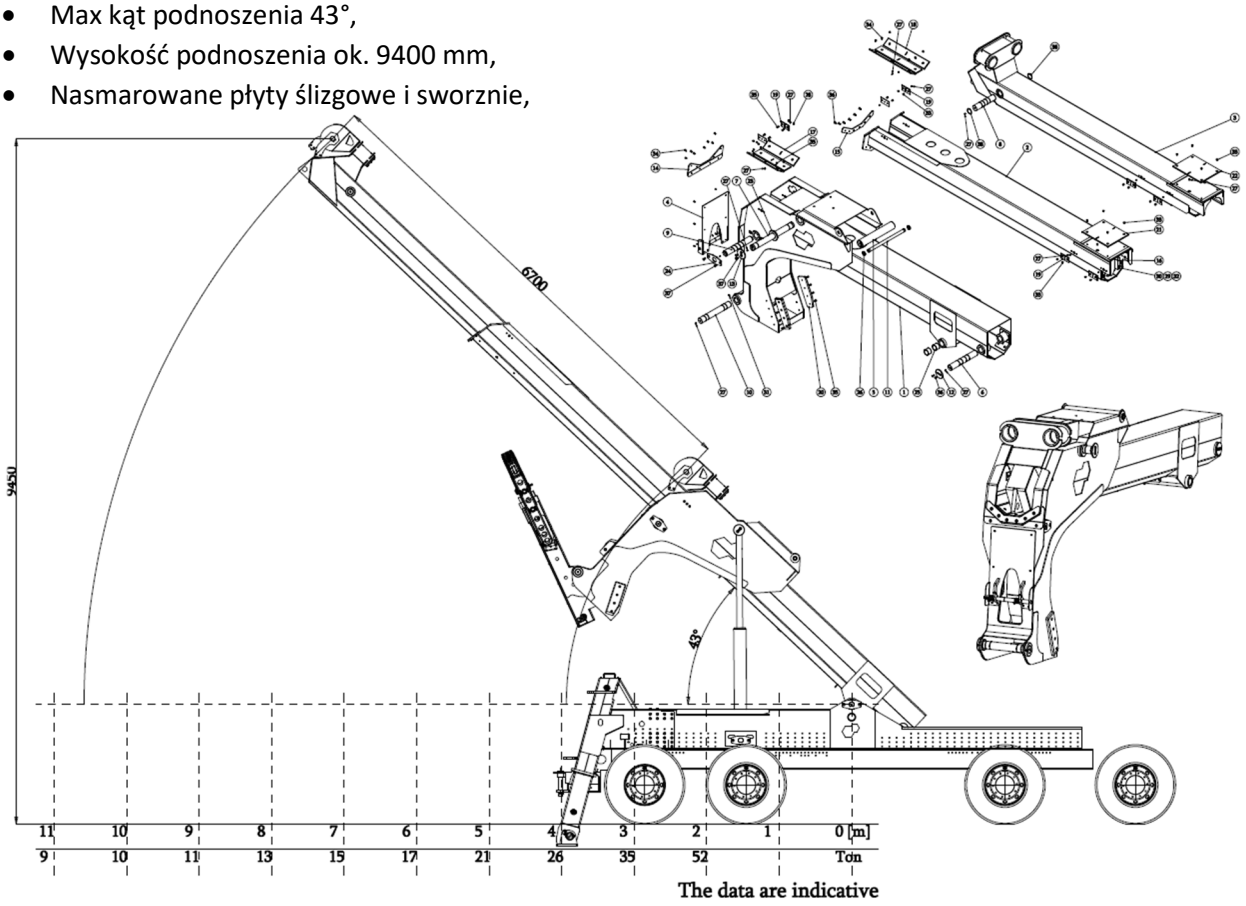

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

6. Wysięgnik podnoszący z podwieszeniem

- Wysokowytrzymała stal konstrukcyjna S700,
- Konstrukcja z dwoma wysięgami – wysuw teleskopowy 2 x 1100 mm,
- Max udźwig wysięgu głównego – wsunięty 20 t i wysunięty 8 t,
- Max wydłużenie głównego ramienia dźwigu 2200 mm,
- Nasmarowane płyty ślizgowe i sworznie,
- Boczne koła do lin wyciągarki

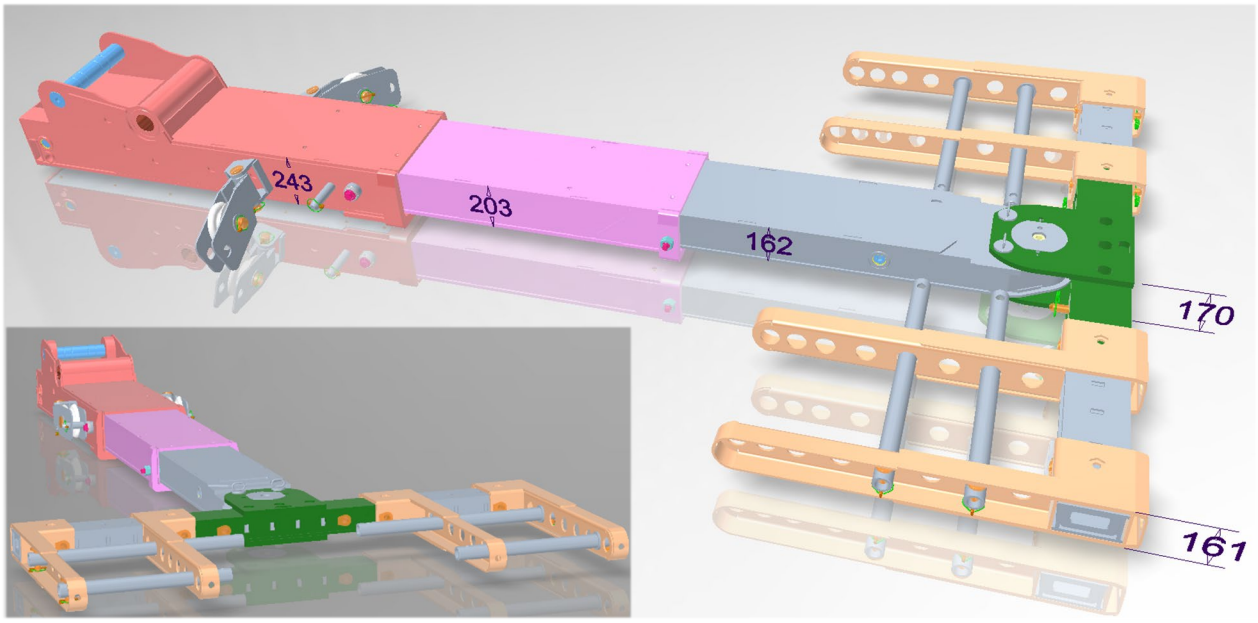

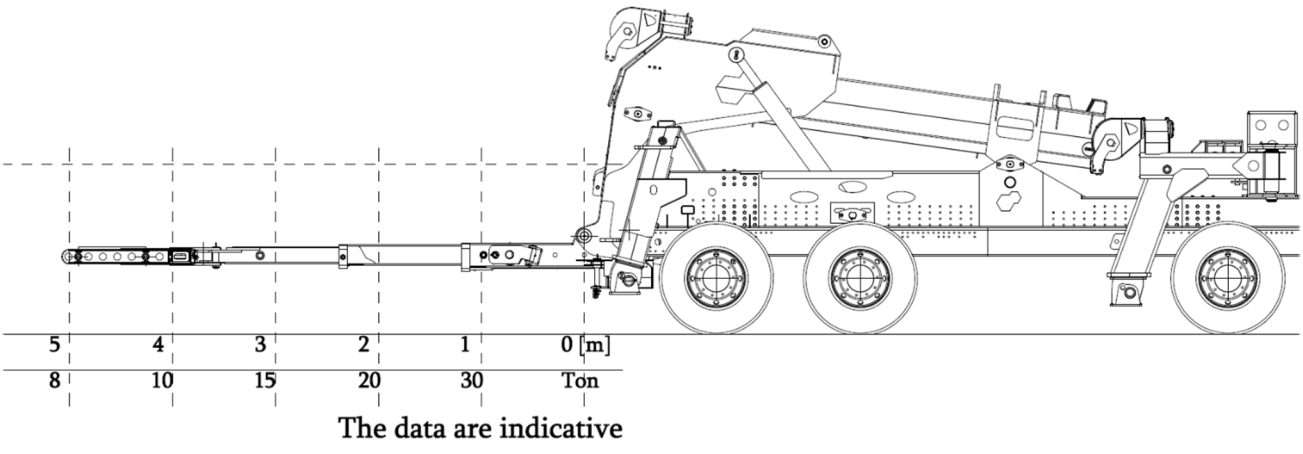

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

7. Wciągarki

- **Wciągarki na ramieniu głównym**:
  1x Husar 20 400 kg, Ø 27
  1x Hammer 18 000 kg, Ø 18
  Długość lin 40 m
- **Wciągarki boczne**:
  2 x Hammer 15 000 kg, Ø 18
  Długość lin 25 m

8. Instalacja hydrauliczna

Jako standard dla wersji podstawowej układ jest wyposażony w rozdzielacz hydrauliczny 8-sekcji (14-sekcji w opcji z nogami podporowymi przednimi) sterowane dodatkowo pilotem bezprzewodowym. Dystrybucja oleju jest prowadzona za pomocą węży elastycznych i stalowych. Pompa hydrauliczna o przepływie oleju od 80 – 95 L – opcja standard w cenie pojazdu

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

9. Szafki boczne

Szafki boczne wykonane są z aluminium zabezpieczonego powłoką antykorozyjną. W standardzie są one wyposażone w zewnętrzne oświetlenie oraz kamerę pokazującą wciągarki ramienia dźwigowego. Kolorystyka zabudowy i szafek bocznych jest do ustalenia z klientem według jego potrzeb – opcja standard w cenie pojazdu.

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

10. Okular - komplet do holowania pojazdów ciężarowych (opcja standard)

- Wysięgniki sztuk 4
- Rury montażowe sztuk 2

Zabezpieczone antykorozyjnie metodą ocynku ogniowego .

KROK Sp. z o. o. S.K.A
ul. Poznańska 98a
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 501 390 814
biuro@transportkrok.com

11. Balast

Pojazd wyposażony w balast zakabinowy o wadze 2 000 kg w celu uzyskania lepszej trakcji podczas holowań przy użyciu maksymalnie wysuniętego wysięgnika.

Cena zabudowy holowniczej oraz kompletnej dokumentacji technicznej, niezbędnej do rejestracji.

netto 250 000,00 €

Oferta ważna przez okres 30 dni.